Aastra Communicatiesystemen

A150
A300
2025
2045
2065

Office 60 / Office 60IP
Gebruiksaanwijzing

Uiterwijk Telecom
Vaste en draadloze telecommunicatie, datanetwerken, inbraakbeveiligingsinstallaties, toegangscontrolesystemen, cameraobservatiesystemen en brandmeldsystemen.
UW ICT SPECIALIST!
VEENSTRAAT 26 STADSKANAAL
0599 416747 WWW.UITERWIJKTELECOM.NL

AASTRA

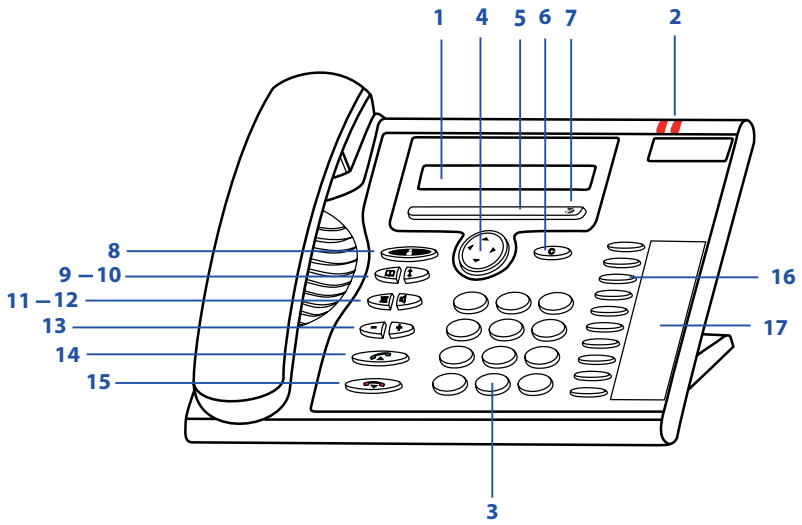

Werking elementen

1 **Display**
Statusdisplay met symbolen, informatie ivm telefoonverkeer, toont de beschikbare Foxtoets functies.

2 **Indicatie LED**
- Linker LED knippert: Oproep.
- Rechter LED knippert: Voice Mail, Bericht of Terugbellen.

3 **Toetsenblock**
Geeft cijfers of letters.

4 **Navigatietoets**
- Omhoog: *Resetten van geactiveerde functies*
- Naar rechts: *Opent de menu*.
- Naar beneden: *Opent Instellingen*.
- Scrolt vooruit/achteruit in de menu, navigeert door lijsten.

5 **Foxtoets**
De weergegeven functie met de toets uitvoeren.

6 **Correctietoets**
wist het laatste karakter of gaat één stap terug in de menu.

7 **Foxmenu**
Opent het menu of roept andere Foxkey functies op.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

8 **Afwezigheidstoets met LED**
Voorgedefineerd als oproepomleiding. De afwezigheid toets kan worden geconfigureerd als een functietoets of nummertoets.

9 **Telefoongidsentoets**
Opent telefoongidsen.

10 **Redialtoets**
Selecteert de laatst gevormde telefoonnummers.

11 **Microfoon toets**
Switcht de microfoon van de hoorn uit/aan.

12 **Luidsprekertoets**
Luidsprekerfunctie uit/aan.

13 **Volume/cursor toetsen**
Past het volume aan.

14 **Oproeptoets**
Set up / beantwoorden van een oproep.

15 **End toets**
- Het gesprek beëindigen.
- Verlaat input zonder te bewaren en keert terug naar rusttoestand.

16 **Configureerbare Toetsen**
Vrij configureerbaar als een nummer- of functietoets:
- Nummertoets met 2 geheugens: (1. Telefoonnummer: druk één keer, 2de telefoonnummer: Druk twee keer.
- Functietoets: Activeer/deactiveer functie.

Configureer toets: druk en hou ingedrukt.

17 **Labels maken**
Om de labels van de configureerbare toetsen te maken bestaat er een electronisch document op het internet http://www.aastra.com/docfinder. Je kan de velden invullen op je pc en onmiddellijk de labels uitprinten.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Display symbolen

	Meer tekstinformatie beschikbaar		Foxmenu: Toegang tot het menu of de beschikbare Fox-toets functies.
	Andere menu ingaves beschikbaar		Luidspreker geactiveerd
Abc	Tekst mode geactiveerd		Functie geactiveerd
	Ingaves op de oproeplijst		Zoekmode
	Microfoon uitgeschakeld		Activeren discrete oproep
	Omleiding geactiveerd		Nieuwe tekstberichten
			Nieuwe Voice Mail

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Veiligheidadvies

Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen die in strijd zijn met bepaalde wetten

Aansluiten
Steek de connectors altijd in de daarvoor bestemde contactdoos. U mag deze niet zelf modificeren op welke manier dan ook.

Onderhoud
Gebruik alleen de origineel verkrijgbare accessoires. Neem contact op met een vakman om installatie en reparatie werkzaamheden uit te voeren
Gebruik altijd een zachte, licht vochtige of antistatische doek voor het schoonmaken van uw telefoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere chemische producten.

Omgevingsinvloeden
Gebruik de telefoon alleen binnen een temperatuur bereik van +5 °C tot ongeveer +40 °C. Vermijd het blootstellen aan direct zonlicht of andere warmte bronnen.
Bescherm de handset tegen vocht, te veel stof, agressieve stoffen en dampen
Stel uw handset niet bloot aan elektromagnetische velden (elektrische motoren, huishoud apparatuur). De spraakkwaliteit kan hierdoor worden beïnvloed. Plaats de telefoon niet in de buurt, radio's, TV's, videospelers en andere telefoonsets.

Dispayl
Draag zorg voor het wegwerpen (vernietigen) van uw telefoon en verpaking op een milieu vriendelijke wijze, als alternatief kunt u deze retour sturen naar uw leverancier.

Gebruikersinformatie

Uw terminal werd voorzien van een Verkorte gebruiksaanwijzing, veiligheidsinformatie en, in geval van toepassing, met andere terminal-specifieke informatie. U kan deze documenten ook downloaden via www.aastra.ch/docfinder. Meer informatie over uw terminal kan gevonden worden op de website http://www.aastra.com of in de documentatie van uw partner. U bent zelf verantwoordelijk om u te informeren over de faciliteiten, de werkwijze en het gebruik van uw materiaal..

- Controleer of u alle gebruiksinformatie hebt, of deze overeenkomt met uw terminal en of ze up to date is.
- Neem de gebruikershandleiding aandachtig door voor u uw terminal in gebruik wil nemen.
- Hou de gebruikersinformatie ergens in de buurt en neem ze ter hand telkens wanneer er zich onzekerheden in verband met de terminal voordoen.
- Wanneer u uw terminal door derden laat gebruiken, geef dan zeker eerst de nodige basisinformatie.

Vooropgesteld doel

Dit toestel is onderdeel van het Ascotel® IntelliGate® communicatiesysteem en is bedoeld om te werken met dat systeem.

Ascotel® IntelliGate® is een open, modulair communicatiesysteem dat bestaat uit de IP-PBX (hierna genoemd “het systeem”), een aantal uitbreidingskaarten en modules, en een volledige serie systeemtoestellen, inclusief IP systeemtoestellen. Het systeem en al zijn componenten werden ontwikkeld om op een gebruiksvriendelijke manier aan alle telecommunicatievereisten van bedrijven en organisaties te voldoen. Alle componenten van het systeem zijn volledig compatibel en mogen niet gebruikt worden voor een ander doel of vervangen worden door componenten van derden (uitgezonderd wanneer er een connectie gemaakt wordt met gecertificeerde netwerken, toepassingen en terminals via interfaces via interfaces die hiervoor ontwikkeld werden).

Sommige systemen of systeem versies ondersteunen niet alle functies. De corresponderende tekst komt overeen met het betreffende cijfer dat tussen haakjes staat. Het Hoofdstuk "System en software verbonden functies", pagina 64 toont welke systeemversie de relevante features ondersteunt.

Document informatie

- Documentnummer: eud-0847
- Versie: 2.0
- Geldig van: I7.6
- © 08.2007

Nummer vormen en Bellen 8
U ontvangt een oproep 9
U wilt telefoneren 10

Display en bedieningselementen 12
Display 13
Toetsenbord 14
Invoer van cijfers en letters 15
Menu geleide navigatie 17
Signaleringen 18

Bijkomende functies 19
Oproepen uitvoeren en beantwoorden 20
Functies gebruiken tijdens een oproep 29
Je bent even van je plaats 33
Functies voor speciale situaties 39
Functies instellen via remote control 47

Persoonlijke instellingen van uw telefoon 48
Display 49
Beltoon parameters instellen (Audio) 50
Algemene instellingen 52
Beveiliging 54
Telefoonboek 55
Voice Mail instellingen 57
Toetsen configuratie 58
Functie commando's 60
Lokale instellingen Office 60IP 61

Meer informatie 62
Troubleshooting 63
Declaration Open Source Software (Office 60IP) 63
System en software verbonden functies 64
Aansprakelijkheid 64

Installeren en inwerkingstellen 65
Voorziene uitrusting 66
Opties 66
Ingebruikname en plaatsing van de telefoon 67
Het aansluiten van de Office 60 69
Het aansluiten van de Office 60IP 70

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Nummer vormen en Bellen

De volgende delen leggen uit hoe je eenvoudige oproepen moet maken en de functies die je toestel biedt wanneer je een oproep ontvangt.

U ontvangt een oproep. 9

U wilt telefoneren 10

U ontvangt een oproep

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven van het beantwoorden van een oproep.

■ Beantwoorden van een oproep

Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:

Neem de telefoonhoorn op.

Notitie:
Indien het telefoon nummer wordt meegestuurd wordt deze weergegeven op de display. Als het telefoonnummer opgeslagen is in de persoonlijke telefoon-gids of in het systeem, toont de display de corresponderende naam.

■ Het gesprek beëindigen

U wilt het gesprek beëindigen.

Na de oproep wordt de duurtijd van het gesprek weergegeven. Gesprekskosten worden ook weergegeven, afhankelijk van de provider, na een extrern gesprek dat door uzelf is gestart.

Leg de telefoonhoorn op de haak.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

U wilt telefoneren

Dit gedeelte beschrijft de verschillende mogelijkheden om te telefoneren.

■ Telefoonnummer kiezen

U wilt iemand opbellen door het telefoonnummer te kiezen.

With oproep preparation you can enter a telefoonnummer without it being dialled automatisch, so you have time to check the nummer and, if necessary, correct it. Dit nummer wordt niet eerder gekozen totdat de telefoonhoorn van de haak wordt genomen, bijvoorbeeld; neem de hoorn van de haak.

Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in.

Notitie:
Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.

Neem de telefoonhoorn op.
→ De persoon wordt gebeld.

Of:
Druk op de oproeptoets of de Foxmenu > Foxtoets *Oproep*.
→ De persoon wordt gebeld.

■ Bellen met Redial

Je wil iemand bellen die je al hebt gebeld.

In de lijst van de gebelde nummers houdt je toestel automatisch de telefoonnummers bij van de personen die je zelf hebt gebeld, met de naam wanneer die beschikbaar is. Je kan nu de betrokken persoon bellen door deze lijst te gebruiken.

Druk op de herhaal toets.
→ Het éérste nummer uit de herhaallijst wordt weergegeven.

Druk op de Redialtoets meerdere keren of druk op de navigatietoets om te scrollen door al je laatst gevormde telefoonnummers.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Je toestel gebruiken in Meeluistermode

U wilt meerdere mensen in de ruimte mee laten luisteren tijdens een gesprek.

De luidspreker functie activeert de luidspreker in de handset.

Tijdens een gesprek:
Druk op de Luidspreker toets.
→ Meeluistermode is nu geactiveerd, is getoond.

Notitie:
U kunt verder gaan met het gesprek zoals u gewent bent met de handset.

Deactiveren van de luidspreker functie:
Druk voor de tweede maal op de Luidspreker toets.
→ De luidspreker is nu gedeactiveerd.

Notitie:
Het beëindigen van een gesprek in de luidspreker mode, druk op de Luidspreker toets en verbreek de verbinding.

Microfoon uitzetten

Tijdens een gesprek wilt u ruggespraak houden zonder dat uw gesprekspartner mee kan luisteren.

Gedurende het gesprek kunt u de microfoon in en uitschakelen.

Schakel de microfoon uit:
Druk Microfoontoets.
→ De microfoon is nu uitgeschakeld, is getoond.

De microfoon terug aanzetten:
Druk nogmaals op de microfoontoets.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Display en bedieningselementen

De volgende delen leggen kort en duidelijk uit hoe je je toestel kan gebruiken.

Display *13*

Toetsenbord *14*

Invoer van cijfers en letters *15*

Menu geleide navigatie *17*

Signaleringen *18*

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Display

■ Toont symbolen en tekst

Nieuwe toestanden zoals een oproep bij afwezigheid, een nieuw bericht of geactiveerde functies (bvb. Omleiden) worden gesignaleerd op het display in de rusttoestand door een symbool of een displaytekst. Je kan dan de relevante Foxtoetsen gebruiken om de informatie op te roepen.

Je hebt toegang tot de menu of de Foxtoets functies beschikbaar in elke situatie.

Voor tonen van de overige tekst:
Druk de horizontale navigatietoets.

Einde

Verwijderen van de displaytekst:
Foxmenu > Druk *Einde* Foxtoets.
→ Het display komt terug in rusttoestand; de functie blijft geactiveerd.

Functie geactiveerd:
De geactiveerde functie of geselecteerde setting is aangeduid door een teken.

Toetsenbord

■ Druk op een toets

Een toets kan verschillende functies hebben, afhankelijk van de situatie en de werkstand. Het activeren van een functie is afhankelijk van hoeveel keer de toets is ingedrukt of te snel is ingedrukt of ingedrukt is gehouden. Hier zijn enkele voorbeelden:

Druk op de Fox toets.

<lang>

Hou de Foxtoets ingedrukt voor ongeveer 2 seconden.

<2x kort>

Druk tweemaal kort achter elkaar.

■ Gebruik van de Foxmenutoets

De Foxmenu toets geeft toegang tot de menu of de Foxtoetsfuncties die beschikbaar zijn in de verschillende gevallen. Druk de toets op het Fox symbool.

Op de Foxmenu drukken:
In de rustsituatie: Opent de menu.
In de menu/tijdens een oproep: Roept beschikbare Foxtoets functies op.
→ is getoond.

■ Bij het gebruik van de Foxtoets

De Fox toets heeft verschillende functies. Deze functies worden weergegeven boven de toets.

Verschillende contacten worden opgeslagen onder de brede Foxtoets, wat betekent dat je precies moet drukken juist onder de functie die je wil.

Druk op de Foxtoets juist onder de aanduiding van de functie die je wil.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Invoer van cijfers en letters

■ Invoer cijfers

De cijfer toetsen worden gebruikt voor het invoeren van de cijfers 0 - 9.

■ Geef de letters in

U kunt de cijfer toetsen tevens gebruiken voor het invoeren van letters en speciale karakters. Een aantal letters en speciale karakters zijn toegewezen aan een toets.

Om letters in te geven met de cijfertoetsen moet je in tekstmode zijn. De tekst mode is automatisch geactiveerd als het toestel een tekstingave verwacht. Je kan afwisselen tussen letters en cijfers tijdens je ingave.

Afwisselen tussen cijfers en letters tijdens je ingave:
Foxmenu > Druk Foxtoets *abc-->123* or *123-->abc*.
→ **Abc** is getoond.

■ Cijfertoetsen

De karakters zijn toegewezen aan de cijfertoetsen als volgt. Druk herhaaldelijk op de relevante cijfertoets tot het karakter dat je wenst wordt getoond.

Notitie:
Alleen hoofdletters voor Office 60.

1	- . ? 1 ! , : ; ' " ¿ ¡	2 ABC	A B C 2 Ä Æ Å Ç a b c 2 ä æ å à ç
3 DEF	D E F 3 É d e f 3 é è ê	4 GHI	G H I 4 g h i 4 ì
5 JKL	J K L 5 j k l 5	6 MNO	M N O 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò
7 PQRS	P Q R S 7 p q r s 7 ß	8 TUV	T U V 8 Ü t u v 8 ü ù
9 WXYZ	W X Y Z 9 w x y z 9	0 +	+ 0
* @	@ * / ( ) < = > % £ $ € ¥ ª & §	# ␣	<Spatie> #

Omschakelen tussen hoofd letters en kleine letters

Je wil switchen tussen hoofd- en kleine letters terwijl je aan het ingeven bent in tekst mode.

Hoofdletters zijn automatisch geactiveerd bij het ingeven van de eerste letter. Dan switcht de tekstmode automatisch naar kleine letters. U kunt kiezen of u de Fox toets gebruikt om handmatig om te schakelen tussen hoofdletters of kleine letters.

Switchen tussen hoofd- en kleine letters:
Foxmenu > Druk Foxtoets *a>A* or *A>a*.

Notitie:
Alleen hoofdletters voor Office 60.

Corrigeren foutieve invoer

U heeft een fout gemaakt bij het invoeren van een cijfer of karakter. Je kan karakter per karakter wissen of alles in één keer.

Verwijderen van de laatste invoer:
Druk de correctietoets.

Notitie:
Met de navigatietoets kan je naar het karakter gaan dat je wil wissen.

Stop de ingave zonder te bewaren:
Druk op de END toets.

Het verplaatsen van de cursor

U wilt een bepaalde invoer verwijderen of corrigeren.

Met de navigatietoets kan je de cursor links of rechts bewegen.

Beweeg de cursor met de horizontale navigatietoets.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Menu geleide navigatie

■ Toegang tot het menu

Het toestel is in standby mode:

Druk op het Foxmenu.
→ Het menu wordt weergegeven.

Menu

Druk *Menu* Foxtoets.
→ Het eerste menu wordt weergegeven.

Gebruik de verticale navigatietoets om het menu te overlopen.

Select

Druk *Select* Foxtoets.
→ Toegang tot het weergegeven menu.

■ Navigeren met de navigatietoets

U kan een bepaald menu gemakkelijker en efficiënter terugvinden met behulp van de navigatietoets. U kan de verschillende menu's verticaal en horizontaal overlopen..

Horizontale navigatietoets:
Links: scrollt terug door het menu.
Rechts: opent weergegeven menu, scrollt vooruit door het menu, vindt gedetailleerde informatie terug.

Verticale navigatietoets:
Onderste regel: opent *Instellingen*, scrollt benedenwaarts in de lijst.
Bovenste regel: opent *Instellingen*, scrollt naar beneden in de lijst.

■ Handelingen annuleren

Om de stappen te annuleren, gaat u als volgt te werk.

Stop de ingave zonder te bewaren:
Druk op de END toets.

Terug naar rusttoestand in het menu:
Druk op de END toets.

■ Andere navigatie mogelijkheden

Terug scrollen door het menu:
Druk de correctietoets.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

■ Resetten van geactiveerde functies

U kan alle geactiveerde functies opnieuw uitschakelen (vb. Doorschakelen, Blokkeren).

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Actieve functies

Scroll naar *Actieve functies* en druk *Select* Foxtoets.
→ Alle geactiveerde functies worden nu weergegeven.

Reset

Reset de desbetreffende functie.
→ De functie is nu uitgeschakeld.

Signaleringen

■ Signaleringen LED indicatie

Afhankelijk van de situatie knipperen de LEDs of blijven ze opgelicht..

Linker LED knippert:
→ Toestel rinkelt.

Rechter LED knippert:
→ Nieuwe Voice Mail, bericht, of terugbellen ontvangen.

eud-0847/2.0 — l7.6 — 08.2007

Bijkomende functies

De volgende hoofdstukken verklaren de additionele functies van uw toestel waardoor u efficiënter kunt werken en telefoneren.

Oproepen uitvoeren en beantwoorden *20*

Functies gebruiken tijdens een oproep *29*

Je bent even van je plaats *33*

Functies voor speciale situaties *39*

Functies instellen via remote control *47*

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Oproepen uitvoeren en beantwoorden

Dit hoofdstuk verklaart enige makkelijke functies van uw toestel om te telefoneren

■ Oproepen via Naam - Quickdial

U wil een oproep maken door een naam te kiezen.

Met snelkiezen hoeft u slechts een cijfertoets te kiezen voor elke letter die u wenst en deze slechts 1 maal in te drukken ook al zitten er meerdere letters onder. Een slim zoekalgoritme zorgt voor snelle resultaten.

De naam en voornaam dienen gescheiden te worden door een spatie (# toets), bijvoorbeeld "no s" (6 6 # 7) voor Noble Stephen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd

Uitgangspunt: De naam en het overeenkomstig oproepnummer zijn opgeslagen in één van de telefoongidsen van het systeem of in een externe directory, aangesloten op het systeem.

Notitie:
Om via Quick Dial in een externe telefoongids te zoeken, dient u op de *-toets of 0-toets te drukken alvorens de eerste letter in te geven.

Druk één maal op elk van de overeenkomstige toetsen om de beginletters van de naam die u zoekt in te geven.
→ Voor elke letter wordt op de display een cijfer getoond, bijvoorbeeld het cijfer "6" voor de letter "n".

Druk de telefoongids-toets.
→ Het toestel zoekt voor corresponderende namen.

Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst weergegeven wordt.

Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Oproepen vanuit de telefoongids

U wenst te zoeken in één van de aangesloten telefoongidsen.

De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd

Druk de telefoongids-toets.

Een gegeven terugvinden

Scroll naar *Zoek gegeven* en druk op *Select* Foxtoets.

Geef, indien nodig, de beginletters in van de naam die u zoekt (voornaam en naam scheiden met een spatie) totdat de abonnee of een lijst wordt weergegeven..

Notas:

- Tekst mode is automatisch geactiveerd.
- Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen.

Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

Notas:

- De zoek functie heeft geen invloed op hoofdletter, kleine letters en speciale karakters.
- Indien het toestel de gevraagde naam niet kan terugvinden, zal *Lege lijst* verschijnen op het scherm.
- Om te weten hoe u een nieuwe contact in uw persoonlijke telefoongids kan creëren, ga naar Hoofdstuk "Het invoeren van het telefoonboek", pagina 55.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Bellen via externe telefoongidsen

Indien u *Geavanceerd zoeken*, selecteert, kan u rechtstreeks in de aangesloten externe telefoongidsen zoeken. Deze functie is niet beschikbaar wanneer er geen externe telefoongidsen zijn aangesloten.

De naam, voornaam en plaatsnaam dienen elk gescheiden te worden door een spatie, bijvoorbeeld "no s so" voor Noble Stephen in Solothurn. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd

Druk de telefoongids-toets.

Uitgebreid zoeken

Scroll naar *Geavanceerd zoeken* en druk *Select* Foxtoets.

Geef de beginletters van de naam die u wenst (voornaam en naam gescheiden door een spatie).

Notas:
- Tekst mode is automatisch geactiveerd.
- Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen.

Geef, indien nodig, de beginletters van de stadsnaam in (naam en stadsnaam gescheiden door een spatie) totdat de abonnee of een lijst wordt weergegeven.

Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

Notas:
- De zoek functie heeft geen invloed op hoofdletter, kleine letters en speciale karakters.
- Wanneer u in externe telefoongidsen zoekt, dient u steeds delen van de voornaam en naam, en indien mogelijk de plaatsnaam in te geven.
- De reactietijd kan variëren al naargelang de grootte en het aantal aangesloten telefoongidsen.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

■ Bellen vanuit de Oproeplijst van Onbeantwoorde Oproepen

U wilt iemand bereiken die u gebeld heeft tijdens uw afwezigheid.

Uw toestel slaat automatisch het telefoonnummer van deze abonnee op in een oproeplijst en op het scherm verschijnt *Gemiste oproepen*. U kunt die persoon nu bereiken via de oproeplijst.

De lijst bevat maximaal 4 oproepen.

Toon

Een abonnee terugbellen:
Foxmenu > Druk *Toon* Foxtoets.
→ De display toont de lijst van onbeantwoorde oproepen.

Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het display toont het nummer dat wordt gekozen. Nadat de verbinding tot stand gekomen is wordt dit nummer automatisch uit de lijst verwijderd.

Einde

"Gemiste oproepen" wissen van het scherm:
Foxmenu > Druk *Einde* Foxtoets.
→ Wist het scherm. Het nummer blijft opgeslagen in de lijst met Onbeantwoorde Oproepen.

Einde

"Gemiste oproepen" wissen van het scherm:
Druk de *Einde* Foxtoets.
→ Wist het scherm. Het nummer blijft opgeslagen in de lijst met Onbeantwoorde Oproepen.

Notitie:
De lijst van de gemiste oproepen kan bekeken worden via de menu (*Menu* > *Oproeplijsten* > *Onbeantwoorde oproepen*).

■ Oproepen vanuit Oproeplijst van beantwoorde Oproepen

U wilt iemand terugbellen wiens oproep u beantwoordt heeft..

Uw toestel slaat automatisch het nummer op van een oproep die u beantwoordt heeft. U kunt die persoon nu bereiken via de oproeplijst.

De lijst van beantwoorden oproepen bevat maximaal 4 nummers.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Oproep lijsten

Scroll naar *Oproeplijst* en druk *Select* Foxtoets.

Beantwoorde oproepen

Scroll naar de *Beantwoorde oproepen* Oproeplijst en druk *Ok* Foxtoets.
→ De display toont de lijst met de laatste oproepen.

Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

■ Oproep herhalen

Je wil iemand bellen die je al hebt gebeld.

In de lijst van de gebelde nummers houdt je toestel automatisch de telefoonnummers bij van de personen die je zelf hebt gebeld, met de naam wanneer die beschikbaar is. Je kan nu de betrokken persoon bellen door deze lijst te gebruiken.

De herhaallijst kan maximum 4 telefoonnummers bevatten..

Druk op de herhaal toets.
→ Het éérste nummer uit de herhaallijst wordt weergegeven.

Druk op de Redialtoets meerdere keren of druk op de navigatietoets om te scrollen door al je laatst gevormde telefoonnummers.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

■ Bellen via een Configureerbare Toets

U wilt iemand oproepen wiens nummer opgeslagen is onder een vrij programmeerbare toets.

U kan de persoon opbellen door op de corresponderende toets te drukken.

<1x kort>

Activeer de éérste geprogrammeerde positie van de toets:
Druk 1maal.
→ Geeft de eerste toegewezen functie weer.

<2x kort>

Om de tweede positie van de toets te activeren:
Druk tweemaal kort achter elkaar.
→ Geeft de tweede toegewezen functie weer.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het telefoonnummer wordt opgebeld.

Notitie:
Hoe een configureerbare toets configureren, ga naar Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 58.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

■ Terugbel verzoek

U wilt een persoon spreken. De persoon is bezet of antwoordt niet. U kunt een terugbel verzoek starten voor zowel interne als externe nummers (extern alleen als het door de infrastructuur ondersteunt wordt). Niet alle netwerk providers ondersteunen deze functie.

Indien de opgeroepene bezet is, kan u het automatisch terugbellen activeren. In dit geval begint uw toestel te rinkelen zodra gebelde persoon oplegt. Wanneer u de hoorn opneemt, wordt de persoon die u wenst te bereiken meteen opgebeld.

Dit geldt ook als de gebelde persoon de oproep niet beantwoordt. De abonnee ontvangt dan een bericht op zijn scherm met de melding van uw aanvraag tot terugbellen.

U heeft geprobeerd iemand te bereiken en hoort een bezet of de beller weer beltoon.

Terugbellen

Om terugbel verzoek te activeren:
Foxmenu > Druk *Terugoproep* Foxtoets.

Leg de telefoonhoorn op de haak.
→ Op het scherm verschijnt *Oproep verwacht..*

Einde

Terug naar rusttoestand:
Foxmenu > Druk *Einde* Foxtoets.
→ Terugbellen blijft geactiveerd.

Reset

Terugbellen resetten:
Foxmenu > Druk *Reset* Foxtoets.
→ Terugbellen is uitgeschakeld.

Notitie:
U kan slechts 1 "Terugbellen" tegelijkertijd activeren en er kan slechts 1 "Terugbellen" van u worden verwacht. Dit verzoek wordt automatisch na een half uur gewist door het systeem.

■ Om de aanvraag tot terugbellen te beantwoorden

Iemand heeft een terugbelverzoek achtergelaten. U kan dit merken aan de opgelichte LED in rusttoestand. Op het scherm staat *Terugbellen aub*

Oproep

Om het terugbel verzoek te beantwoorden:
Foxmenu > Druk *Oproep* Foxtoets.
→ Het telefoonnummer wordt opgebeld.

Verwijder

Wis terugbel verzoek[a]:
Foxmenu > Druk de *Wissen* Foxtoets.
→ Terugbellen is uitgeschakeld.

Notitie:
U kan een aanvraag tot terugbellen uitschakelen met *Menu* > *Actieve functies* > *Reset* Foxtoets.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Oproep in de wacht bij een interne deelnemer

U wilt spreken met een interne deelnemer. Echter deze persoon is in gesprek.

Doordat u een wachtende oproep activeerde hoort de interne deelnemer een toon en ziet uw telefoonnummer en naam op de display. Deze persoon kan uw oproep beantwoorden of afwijzen.

Uitgangspunt: Het is noodzakelijk dat de interne abonnee de Tweede oproep functie niet heeft geblokkeerd op zijn toestel (voor configuratie zie Hoofdstuk "Niet storen/Oproep in wacht plaatsen/Intrusie/Aankondiging/Omleiden", pagina 54).

Vraag aan uw system administrator of de Tweede oproep functie is toegelaten in het systeem.

Aankloppen

De abonnee is bezet:
Foxmenu > Druk *Aankloppen* Foxtoets.
→ U hoort een kiestoon.

Notitie:
Als de gebelde persoon uw oproep afwijst of dat aankloppen niet mogelijk is dan hoort een bezettoon en wordt de verbinding verbroken.

Beantwoorden oproep in de wacht

U bent in gesprek en hoort de oproep wacht toon. Iemand wil u dringen spreken.

U kunt de oproep óf beantwoorden óf afwijzen.

Antwoorden

Oproep benantwoorden:
Foxmenu > Druk *Antwoord* Foxtoets.
→ 1. Uw gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.

Notitie:
Voor meer gedetailleerde informatie over het pendelen tussen oproepers of over het uitvoeren van een conference call, raadpleeg Hoofdstuk "Pendelen tijdens een wisselgesprek", pagina 30 en "Een conferentiegesprek voeren", pagina 30 respectievelijk.

<Telefoonnummer>

Oproep doorschakelen:
Geef het telefoonnummer van de abonnee in en bevestig met *Ok* Foxtoets.
→ De oproeper in wacht wordt doorgegeven.

Notitie:
U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.

Ombuigen

Foxmenu > Druk *Doorschakelen* Foxtoets.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Afwijzen

Oproep afwijzen:
Foxmenu > Druk *Afwijzen* Foxtoets of End toets.
→ U blijft in gesprek met uw eerste gesprekspartner. Degene die wachtende oproep activeerde hoort een bezettoon.

Einde

Een huidige oproep beëindigen:
Foxmenu > Druk *Einde* Foxtoets.
→ 1. Het éérste gesprek wordt beëindigd. U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.

■ Een intercomoproep starten

U wilt via de ingebouwde luidspreker van uw toestel, indien aanwezig, een algemene omroep doen zonder op antwoord te wachten (net als een intercom).

Uitgangspunt: Het is noodzakelijk dat de interne abonnee zijn toestel niet geblokkeerd heeft tegen aankondiging (voor configuratie zie Hoofdstuk "Niet storen/Oproep in wacht plaatsen/ Intrusie/Aankondiging/Omleiden", pagina 54).

Neem de telefoonhoorn op.

Intercom

Foxmenu > Druk *Intercom* Foxtoets.

<Bestemming>

Selecteer bestemming (*Abonnee* of *Groep*) en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

<Telefoonnummer>

Geef het telefoonnummer in en bevestig met *Ok* Foxtoets.
→ De abonnee wordt op de hoogte gebracht van de aankondiging door een akoestisch signaal. Op het scherm staat *Intercom:* U kunt nu direct spreken.

Notitie:
U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.

Of:
- Druk Foxmenu >Foxtoets *Menu*.
- Scroll naar *Oproep functies* en druk Foxtoets.
- Druk *Intercom*, selecteer bestemming, en bevestig *Ok* met de Foxtoets.
  → De display toont het nummer van het toestel waarvan u als laatste een gesprek heeft overgenomen
- Bevestig *Ok* met de Foxtoets of neem de hoorn op.
  → De abonnee wordt op de hoogte gebracht van de aankondiging door een akoestisch signaal. Op het scherm staat *Intercom:* U kunt nu direct spreken.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Een Intercom melding ontvangen

Na een attentietoon wordt u toegesproken via de luidspreker.

U kunt het bericht uitluisteren of afbreken.

Om het beluisteren van de omroep voort te zetten:
Neem de telefoonhoorn op.
→ U bent nu verbonden met de persoon die de omroep startte.

Notitie:
Als de aankondiging gestuurd werd naar een groep, worden alle andere groepsleden uitgesloten.

Om de omroep te stoppen:
Druk op de END toets.

Privégesprek met PIN

U wilt een privé gesprek voeren op uw eigen toestel of dat van iemand anders.

Met behulp van uw PIN kan u om het even welk toestel gebruiken om een externe oproep uit te voeren met uw persoonlijke instellingen, zelfs als dat toestel geblokkeerd is voor externe oproepen. De opgeroepene ziet het persoonlijke nummer van uw eigen toestel en niet het nummer van het toestel van waaraf u belt. Om het even welke opgelopen oproepkosten zullen u worden aangerekend.

Het door u gekozen nummer wordt niet opgeslagen in het nummer heraalregister.

Kies #46 gevolgd door uw interne nummer.
Voer uw PIN code in.
Voer het externe nummer direct in zonder het netlijntoegangsnummer.
→ Het toestel is nu vrijgegeven. Het nummer wordt gebeld.

Neem de telefoonhoorn op.

Notitie:
De fabrieksinstelling ”0000” wordt niet geaccepteerd. Verander eerst de PIN zoals beschreven in hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)", pagina 53 of gebruik de */# procedure *47 (zie “User’s Guide */# Procedures as of I7.1”). Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Functies gebruiken tijdens een oproep

Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even weg bent van uw toestel om te telefoneren.

■ Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding

U wilt iemand oproepen zonder uw huidige gesprek te verbreken. Hierna wilt u met de éérste partij verder praten.

Met de *Ruggespraak* functie kan u tijdens het gesprek een andere persoon opbellen en uw eerste gesprekspartner in wacht plaatsen. U kunt een wisselgesprek activeren voor zowel interne als externe.

U bent aan de lijn / een gesprek aan het voeren:
Voer het nummer in van de ruggespraakpartner.
Notitie:
U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.

Ruggespraak

Foxmenu > Druk *Ruggespraak* Foxtoets.
→ Ruggespraak partij wordt opgebeld; eerste gesprekspartner wordt in wacht geplaatst.

Einde

Om de ruggespraakverbinding te verbreken:
Foxmenu > Druk *Einde* Foxtoets.
→ U bent nu opnieuw in gesprek met uw eerste gesprekspartner.

Notitie:
Als uw wisselgesprekspartner ophangt of u legt zelf per ongeluk de hoorn neerdan hoort u een continue waarschuwingssignaal om u er aan te herinneren dat de éérste opbeller nog aan de lijn is. Indien u de hoorn opneemt tijdens de ononderbroken beltoon zal u opnieuw in verbinding staan met uw eerste gesprekspartner.

Pendelen tijdens een wisselgesprek

U spreekt met een wisselgesprek partner en u heeft de éérste beller in de wacht. U wilt pendelen tussen deze twee partijen.

In een wisselgesprek kunt u de functie pendelen (makelen) gebruiken om tussen beide beller te schakelen. Deze functie werkt zowel op interne als externe gesprekken. U kunt ook pendelen tussen een conferentiegesprek en een wisselgesprek partner.

Pendelen

Pendelen:
Foxmenu > Druk *Pendelen* Foxtoets.
→ U spreekt nu met de andere partij. Het originele gesprek staat in de wacht.

Einde

Om de huidige verbinding te verbreken:
Foxmenu > Druk *Einde* Foxtoets.
→ Verbinding beëindigen. U bent nu verbonden met de beller in de wacht.

Een conferentiegesprek voeren

U bent in gesprek en u heeft op het zelfde moment een ander gesprek in de wacht staan. U wilt met beide partijen een conferentie opbouwen.

Met de conferentiefunctie kunt u een deelnemer toevoegen in het bestaande gesprek. Vanuit een conferentie kunt u een wisselgesprek opbouwen met iemand anders. U kan pendelen tussen de partijen van de conference call en de Ruggespraak partij.

Afhankelijk van het systeem kan een conferentie bestaan uit maximaal 6 deelnemers. De deelnemers kunnen zowel interne als externe deelnemers zijn.

Conferentie

Om iemand in de wacht toe te voegen aan een conferentie:
Foxmenu > Druk op *Conferentie* Foxtoets.
→ De gesprekspartner die in wacht was, is nu mee in het gesprek opgenomen.

Notitie:
Afhankelijk van de configuratie van het systeem zal u al dan niet een attentietoon horen.

Hoe verlaat ik een conferentiegesprek:
Leg de telefoonhoorn op de haak.
→ De overige deelnemers blijven in de conferentie.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Doorgeven van een oproep

U wilt een gesprek doorverbinden naar iemand anders.

Met de *Ruggespraak* functie kan de oproep doorverbonden worden. U kunt zowel intern als extern doorverbinden.

Voer het nummer in van de andere partij.
→ De ander wordt opgebeld.

Notitie:
U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.

Ruggespraak

Foxmenu > Druk *Ruggespraak* Foxtoets.
→ 1. Uw gesprek wordt in de wacht gezet.

Doorverbinden met vooraankondiging:
Wacht totdat de gebelde persoon antwoordt. Kondig het gesprek aan.

Verbinden

Leg de hoorn op de haak of druk Foxmenu > Foxtoets *Verbinden*.
→ 1. De beller en de gebelde worden nu met elkaar verbonden.

Notitie:
Indien de andere gebruiker niet antwoordt kunt u de ruggespraakoproep beëindigen met de Foxmenu > *Pendelen* Foxtoets, en het gesprek uit de wacht terugnemen.

Verbinden zonder vooraankondiging:
Wacht totdat u beltoon hoort en leg neer.
→ De opgebelde wordt direct doorverbonden met de opbeller.

Notitie:
Heroproep: Als de gebelde persoon niet opneemt dan komt het doorverbonden gesprek terug bij uw toestel.

Een gesprek parkeren

U wilt een gesprek parkeren zonder een gesprekskanaal te beleggen.

Je kan de beller parkeren op het eigen toestel. Een lokaal geparkeerde oproep kan alleen worden teruggehaald op het toestel waar deze werd geparkeerd. Je kan ook de Parkerenfunctie toekennen aan een vrij te configureren toets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 58).

Parkeren

Foxmenu > Druk de *Parkeren* Foxtoets.
→ Uw gesprek is nu lokaal geparkeerd.

Leg de telefoonhoorn op de haak.

[P]

Om het geparkeerd gesprek terug te nemen:
Foxmenu > Druk de *[P]* Foxtoets.

Om te bellen met het toestel:
Neem de telefoonhoorn op.

Notas:

- Met Foxmenu > Foxtoets *Einde* keert het display in de rustsituatie terug. Zolang de opbeller niet verbreekt zal deze geparkeerd blijven. Je kan de geparkeerde oproep terug halen door gebruik te maken van *Menu* > *Actieve functies* > Foxtoets *[P]*.
- De */# procedure voor centraal parkeren kan gevonden worden in de "User's Guide */# Procedures as of I7.1".

Je bent even van je plaats

Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even van uw werkplek weg bent.

■ Gebruik van de Afwezigheidstoets

U moet uw werkplek verlaten en wilt uw oproepen omleiden.

Uw toestel heeft een Afwezigheid toets. Standaard is deze ingesteld als een directe oproep-roepomleiding toets. Door eenvoudigweg op de Afwezigheidtoets te drukken activeert u een oproepomleiding.

Voer het telefoonnummer in waarnaar de oproepen omgeleid moeten worden.

Druk op de Afwezigheid toets.
→ Oproep omleiding is geactiveerd, de LED is aan.

Om de laatst gekozen omleiding te activeren:
Druk op de Afwezigheid toets.
→ Oproep omleiding is geactiveerd, de LED is aan.

Notitie:
Je kan de Afwezigheidstoets configureren al seen willekeurige configureerbare toets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 58).

Als u terug bent op uw plek:
Druk op de afwezigheid toets.
→ Wis oproep omleiding. De telefoon is in rust situatie.

■ Omleiden van oproepen (Call forwarding)

U wilt uw werkplek verlaten. Oproepen voor u bedoeld worden omgeleid naar een andere bestemming (b.v. toestel, Voice Mail, pager).

Met Call Forwarding kunt u inkomende oproepen direct omleiden naar een andere bestemming.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Omleiden

Blader naar *Omleiden* en druk de *Select* Foxtoets.

Oproepomleiding

Blader naar *Omleiden* en bevestig dit met *Ok* door de Foxtoets te drukken.

Toestel

Blader naar *Gebruiker* en bevestig met *Ok* door de Foxtoets te drukken.

<Telefoonnummer>

Geef het telefoonnummer van de abonnee in en bevestig met *Ok* Foxtoets.

Notas:

- U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
- Indien u een oproep wilt omleiden terwijl u al ingesprek bent, kies *Oproep omleiden bezet*.
- Je kan ook omleiden naar de *Voice Mail* (zie Hoofdstuk "Omleiden naar Voice Mail", pagina 35), to a *Bericht* (zie Hoofdstuk "Omleiden naar een bericht", pagina 36) of naar een *Pager*.
- Je kan een oproepdoorschakeling weer uitschakelen door *Menu* > *Actieve functies* > *Reset* Foxtoets.
- Je kan een oproepdoorschakeling ook activeren via besturing op afstand, zie Hoofdstuk "Functies instellen via remote control", pagina 47.

Oproep doorschakeling bij niet beantwoorden (CFNR)

U wilt omroepen bestemd voor uw toestel doorschakelen naar een andere bestemming

Zowel uw eigen toestel als de andere bestemming zullen rinkelen. De systeemconfiguratie bepaald of er een vertraging is bij het doorschakelen. Degene die als eerste de hoorn van de haak neemt beantwoordt de oproep. Afhankelijk van de systeeminstellingen kan de oproep doorschakeling ook geactiveerd worden als uw toestel bezet is.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Omleiden

Blader naar *Omleiden* en druk de *Select* Foxtoets.

Oproepomleiding bij niet beantwoorden

Blader naar *Oproepomleiding bij niet beantwoorden* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

Toestel

Blader naar *Gebruiker* en bevestig met *Ok* door de Foxtoets te drukken.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

<Telefoonnummer>

Voer het telefoonnummer in van de bestemming waar de oproepen naar toe moeten worden omgeleid en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

Notas:

- U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
- Je kan de oproepen ook omleiden naar de *Voice Mail* (zie Hoofdstuk "Omleiden naar Voice Mail", pagina 35) or to a *Pager*.
- Je kan een oproepomleiding bij niet beantwoorden uitschakelen door *Menu* > *Actieve functies* > *Reset* Foxtoets.
- Een oproepomleiding bij niet beantwooorden kunt u ook activeren met remote control, zie Hoofdstuk "Functies instellen via remote control", pagina 47.

Omleiden naar Voice Mail

Je bent momenteel niet bereikbaar op je toestel. Indien je de voicemail activeert kan de beller een bericht achterlaten.

Je kan de algemene begroeting activeren of de eigen begroeting (zie Hoofdstuk "Voice Mail instellingen", pagina 57).

Voor meer informatie betreffenden de voicemail verwijzen we je naar de "Gebruikershandleiding voor Ascotel® IntelliGate®Voice Mail Systems".

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Omleiden

Blader naar *Omleiden* en druk de *Select* Foxtoets.

Oproepomleiding

Blader naar *Omleiden* en bevestig dit met *Ok* door de Foxtoets te drukken.

Voice Mail

Blader naar *Voice Mail* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.
→ Omleiden naar voicemail is nu geactiveerd.

Notas:

- Je kan instellen of de voicemail direct antwoordt (*Oproep omleiding*) of met vertraging (*Oproep omleiding bij niet beantwoorden*), of bij bezet (*Oproep omleiding bij bezet*).
- Je kan de omleiding annuleren door*Menu* > *Actieve functies* > *Reset* Foxtoets.
- Een nieuw bericht wordt aangeduid met een tekstbericht op het display en de indicator LED in de rusttoestand.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Omleiden naar een bericht

U wilt niet bereikbaar zijn op uw toestel. U wilt interne deelnemers een bericht geven zodra deze u bellen. De beller hoort een bezet toon en ontvangt een bericht op het display.

Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten. Bellers met een toestel zonder alfanumeriek display worden doorgeschakeld naar uw toestel of naar een voorgeprogrammeerde bestemming.

Je kan een van de tekstberichten die opgeslagen zijn in het system gebruiken of zelf een bericht samenstellen.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Omleiden

Blader naar *Omleiden* en druk de *Select* Foxtoets.

Oproepomleiding

Blader naar *Omleiden* en bevestig dit met *Ok* door de Foxtoets te drukken.

Melding

Blader naar to *Bericht* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

<Melding>

Selecteer één van de tekstberichten die opgeslagen zijn en druk *Select* Foxtoets.

<Tekst>

Wijzig of vul de tekst aan en bevestig *Ok* met deFoxtoets.
→ Omleiding naar bericht is nu geactiveerd.

Notitie:
Indien je een andere directe omleiding op het toestel activeert wordt het bericht dat je achtergelaten hebtt automatisch uitgeschakeld.

Je toestel blokkeren

U gaat van uw plaats en u wilt niet dat iemand de instellingen van uw toestel kan wijzigen, in uw privé telefoonboek kan kijken of gesprekken voert via uw toestel.

Je kan het toestel blokkeren met een PIN bestaande uit twee tot tien cijfers. Deze kan veranderd worden via menu (zie hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)", pagina 53) of met de */# procedure *47 (zie “User’s Guide */# Procedures as of I7.1”).

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Instellingen

Blader naar *Instellingen* en kies de *Select* Foxtoets.

Algemeen

Blader naar *Algemeen* en kies de *Select* Foxtoets.

Blokkeren

Blader naar *Blokkeren* en druk de *Bewerk* Foxtoets.
→ Je wordt nu verzocht de PIN in te toetsen.

<Code>

Voer de PIN in en bevestig met de *Ok* Foxtoets.

<Niveau instellen>

Kies het gewenste blokkeringsniveau en bevestig *Ok* met de Foxtoets.
→ Het toestel is nu geblokkeerd; 🔒 wordt weergegeven.

Notitie:
Je kan kiezen of je alleen de configuratie (*Configuratie geblokkeerd*) of het gehele toestel blokkeert (*Toestel geblokkeerd*). Met de status *Toestel geblokkeerd* kunnen de privégegevens niet geopend worden en externe gesprekken kunnen alleen plaatsvinden conform de systeeminstellingen.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Deblokkeren van je toestel

U wilt het toestel vrijgeven.

U moet uw code (PIN) gebruiken om het toestel vrij te geven. Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Actieve functies

Scroll naar *Actieve functies* en druk *Select* Foxtoets.

<Blokkeren>

Kies het blokkeringsniveau welke je wilt instellen en druk Foxmenu > Foxtoets *Reset*.
→ Je wordt nu verzocht de PIN in te toetsen.

<Code>

Voer de PIN in en bevestig met de *Ok* Foxtoets.

Vrij

Blader naar *Vrij* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.
→ Het toestel is vrijgegeven.

Functies voor speciale situaties

Deze sectie legt uit welke opties er zijn om met jouw toestel speciale situaties af te handelen.

■ Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase

U wilt de oproep niet zelf beantwoorden maar ombuigen naar een ander toestel.

Met de functie *Doorschakelen* kan je oproepen doorschakelen naar een intern of extern nummer of de voicemail in de oproepfase.

Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:

Ombuigen

Foxmenu > Druk *Doorschakelen* Foxtoets.

<Telefoonnummer>

Geef het telefoonnummer in en bevestig met *Ok* Foxtoets.
→ De oproep is afgewezen naar een andere bestemming.

Notas:

- U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
- Als het toestel waarna u wilt afwijzen in gesprek is wordt de oproep niet afgewezen. Op de display staat *Bezet* en het toestel gaat nog steeds over.

■ Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase

U wilt de oproep niet beantwoorden.

Je kan een oproep afwijzen in de oproepfase

Afwijzen

Foxmenu > Druk *Afwijzen* Foxtoets of End toets.
→ De verbinding wordt afgewezen en de beller hoort bezettoon.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Stuur tekstberichten

Je wilt een bericht sturen naar een interne gebruiker.

U kunt een bericht sturen naar een interne persoon. Het bericht verschijnt op de display van de persoon.

Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten.

Je kan een van de tekstberichten die opgeslagen zijn in het system gebruiken of zelf een bericht samenstellen.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Tekst bericht

Blader naar *Tekst bericht* en druk de *Select* Foxtoets.

Nieuw

Blader naar *Nieuw* en druk de *Select* Foxtoets.

<Melding>

Selecteer één van de tekstberichten die opgeslagen zijn en druk *Select* Foxtoets.

<Tekst>

Completeer of wijzig de tekst en druk de *Versturen* Foxtoets.

<Bestemming>

Kies de bestemming en druk de *Select* Foxtoets.

<Telefoonnummer>

Voor een gebruiker of groep: Voer het telefoonn ummer is en druk de *Versturen* Foxtoets.
→ Het bericht wordt verzonden.

Notitie:
Als er op de display de tekst *Niet beschikbaar*verschijnt kon het bericht niet worden verstuurd.

Lees tekstberichten

Op uw display verschijnt *Nieuw bericht* en het envelope symbool. De rechter LED indicator brandt.

Toon

Foxmenu > Druk *Toon* Foxtoets.
→ De display toont de afzender en de datum/tijd informatie van het tekstbericht.

Lezen

Lees bericht:
Selecteer het bericht dat u wilt lezen en druk Foxmenu > Foxtoets *Lezen*.
→ Als het bericht langer is dan één regel gebruik dan de navigatietoets om te bladeren.

Verwijder

Om het bericht te wissen:
Foxmenu > Druk de *Wissen* Foxtoets.
→ Het bericht is gewist; het volgende bericht wordt uit het geheugen gehaald.

Of:

- Druk Foxmenu >Foxtoets *Menu*.
- Blader naar *Tekst bericht* en druk de *Select* Foxtoets.
- Scroll naar *Inbox* en druk *Select* Foxtoets. Ga verder als hierboven beschreven.

Een oproep oppakken

U hoort ergens een telefoon overgaan en wilt deze beantwoorden.

Met de *Pick up* functie kan je een pick up uitvoeren met een ander toestel van je eigen toestel.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Oproepfuncties

Scroll naar *Oproep functies* en druk *Select* Foxtoets.

Overnemen

Scroll tot *Pick up* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

Toestel

Blader naar *Gebruiker* en bevestig met *Ok* door de Foxtoets te drukken.
→ De display toont het nummer van het toestel waarvan u als laatste een gesprek heeft overgenomen

<Telefoonnummer>

Geef het nummer in van het toestel van welk je de pickup wil maken en bevestig met *Ok* Foxtoets.
→ U bent nu verbonden met de oproeper.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

DTMF Mode gebruiken. Activeren of deactiveren van DTMF

U wilt uw antwoordapparaat uitluisteren of een teledienst bedienen die om keuzes vraagt. Voor dit soort diensten moet uw toestel toonkeuze kunnen zenden, de DTMF mode.

Tijdens de transparant DTMF mode genereert elke toetsdruk een toon Als u tijdens een gesprek een nummer of naam intoetst dan hoort de andere partij deze toontjes.

U kan zelf beslissen of de DTMF mode algemeen geactiveerd moet worden of uitgeschakeld (zie Hoofdstuk "DTMF mode instellen", pagina 52). DTMF is standaard geactiveerd.

Indien de DTMF mode uitgeschakeld is, kan u het tijdelijk activeren en uitschakelen tijdens een oproep.

U bent in gesprek en de DTMF mode is standaard gedeactiveerd U wilt de DTMF mode tijdelijk activeren.

DTMF

Foxmenu > Druk de *DTMF* Foxtoets.
→ DOp display verschijnt *Nummer ingeven DTMF*. U kunt nu DTMF tonen zenden.

Reset

Reset DTMF mode:
Foxmenu > Druk *Reset* Foxtoets.

Notitie:
Zodra u de verbinding verbreekt wordt de DTMF mode nogmaals automatisch gedeactiveerd.

■ Een gesprek voeren op een toestel van een ander

U wilt een gesprek voeren op een toestel van een ander met uw persoonlijke instellingen; bijvoorbeeld op het toestel van uw collega of in een vergaderruimte.

U kunt een toestel van een ander activeren voor eigen gebruik zelfs indien het toestel geblokkeerd is voor externe gesprekken.

U kan het toestel gebruiken voor bedrijf of prive oproep.

Zodra u het toestel heeft geactiveerd door een */# procedure en uw PIN heft ingevoerd kunt u uw privé telefoonboek gebruiken.

De opgeroepene ziet het persoonlijke nummer van uw eigen toestel en niet het nummer van het toestel van waaraf u belt.

Om het even welke opgelopen oproepkosten zullen u worden aangerekend.

Voer *36 in.
Voer uw interne telefoonnummer in.
Voer uw PIN code in.
Geef het intern of extern telefoonnummer in voorafgegaan van de access code.

Neem de telefoonhoorn op.
→ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

Notitie:
Zodra u neergelegd hebt is het mogelijk om op naam of via het privé telefoonboek gedurende een minuut een nieuw gesprek te voeren zonder de PIN opnieuw in te voeren.

Of:

- Kies #46 voor een privégesprek.
- Voer uw interne telefoonnummer in.
- Voer uw PIN code in.
- Voer het externe nummer direct in zonder het netlijntoegangsnummer.
- Neem de telefoonhoorn op.
  → Het toestel is nu toegelaten om een externe gebruiker te bellen.

Notitie:
De fabrieksinstelling ”0000” wordt niet geaccepteerd. Verander eerst de PIN (zie hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)", pagina 53) of gebruik de */# procedure *47 (zie “User’s Guide */# Procedures as of I7.1”). Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Het oproepen van een Pager

U kunt een interne deelnemer niet bereiken en wilt hem/haar oproepen middels een pager.

Als het Ascotel systeem uitgerust is met een personenzoekinstallatie (PZI) kan de persoon opgeroepen worden. De opgeroepen persoon kan vanaf elk willekeurig toestel de oproep beantwoorden.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Oproepfuncties

Scroll naar *Oproep functies* en druk *Select* Foxtoets.

Oproepen

Scroll naar *Zoeken* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

<Telefoonnummer>

G Geef het telefoonnummer in van de persoon welke dient opgebiept te worden en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De gezochte persoon wordt opgeroepen en ziet uw nummer op de display.

Een pager oproep beantwoorden

Uw pager is opgeroepen en toont het telefoonnummer van de beller.

U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Oproepfuncties

Scroll naar *Oproep functies* en druk *Select* Foxtoets.

Overnemen

Scroll tot *Pick up* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

Pager

Scroll naar *Pager* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

<Telefoonnummer>

GGeef uw telefoonnummer in en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ U bent nu verbonden met de persoon die u wenst te bereiken.

Notitie:
U kan eveneens een bieper beantwoorden met de */# procedure *82.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Beantwoorden van de Algemene Bel

Via de algemene bel kunt u een persoonlijk belritme horen of een algemeen belsignaal. Oproepen met als bestemming de algemene bel kunnen visueel of akoestisch weergegeven worden door gebruik te maken van een externe apparatuur. De oproep kan beantwoord worden vanaf gelijk welk toestel.

Vraag de systeembeheerder of er een algemene bel is aangesloten.

U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Oproepfuncties

Scroll naar *Oproep functies* en druk *Select* Foxtoets.

Overnemen

Scroll tot *Pick up* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

Algemene bel

Scroll naar *Centrale bel* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.

<Telefoonnummer>

GGeef uw telefoonnummer in en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ U bent nu verbonden met de persoon die u wenst te bereiken.

Notitie:
U kan eveneens een algemene bel oproep beantwoorden via de */# procedure *83.

Activeren/deactiveren van discrete oproep

U wilt niet gestoord worden op uw telefoon zonder deze uit te schakelen. U wenst echter uw toestel niet buiten dienst te plaatsen.

Een discrete oproep is als alternatief beschikbaar op uw telefoon bij normaal gebruik. Indien discreet bellen geactiveerd is, dan belt het toestel slechts éénmaal.

Deze functie dient opgeslagen te worden onder een functietoets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 58).

In de rustsituatie:
Druk de functietoets voor *< Discrete oproep>*.
→ ♫ is getoond.

Het onderdrukken van uw nummerweergave op de display bij de intern gebelde partij

U wilt niet dat uw nummer zichtbaar wordt op de display van een gebelde via het openbare netwerk.

U heft twee mogelijkheden:

- Indien u nooit uw nummer wenst mee uit te sturen, stel dan in *CLIR permanent*.
- Om uw nummer te verbergen voor bepaalde oproepen, selecteer dan de functie *CLIR per oproep* vooraleer het nummer in te geven.

Deze functie dient opgeslagen te worden onder een functietoets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 58).

U kan eveneens de functie uitvoeren met een */# procedure (User's Guide */# Procedures as of I7.1).

Na het gesprek of de oproep:
Druk de functietoets in voor <*CLIR*>.

Notas:
- CLIR functioneert slechts bij externe oproepen.
- Deze faciliteit is afhankelijk van de aangeboden operatordiensten.

Ongewenste oproepen opsporen

U wordt lastig gevallen met ongewenste telefoontjes. U wilt de beller hiervan identificeren.

MCID functie gebruiken (*MCID*: Identificatie van ongewenste oproepen), de operator bewaart volgende oproepgegevens: Uw telefoonnummer, het telefoonnummer van de oproeper, en tijdstip van de oproep.

De MCID functie moet geactiveerd zijn bij de netwerkleverancier. De vastgelegde gegevens komen beschikbaar via de netwerkleverancier en niet via de Ascotel centrale.

Deze functie dient opgeslagen te worden onder een functietoets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 58).

Tijdens een gesprek:
Druk de functietoets in voor MCID (*MCID*).

Na het gesprek, leg de hoorn niet neer, druk de functietoets voor MCID (*MCID*) tijdens de bezettoon.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Functies instellen via remote control

Deze sectie legt uit hoe u de toestelinstellingen kan wijzigen ook al bent u niet in de buurt van uw toestel.

U bent niet op uw plek en wilt functies activeren op uw telefoon vanaf een ander toestel.

U kunt vele functies van uw toestel op afstand aan of uitzetten.

De "Remote Control" besturing maakt gebruikt speciale *#-procedure codes. U kunt deze op de gebruikelijk manier inzetten en toepassen.

Remote control gebruiken vanaf een third-party toestel:
Geef de */# procedure 36 in.
Toets uw telefoonnummer in.
Voer uw PIN code in.

Voer de gewenste *#-procedure in om de functie te activeren of deactiveren.

Neem de telefoonhoorn op.
→ U hoort een bevestigingstoon.

Leg de telefoonhoorn op de haak.
→ De functie is nu geactiveerd/uitgeschakeld.

Notitie:
De fabrieksinstelling ”0000” wordt niet geaccepteerd. Verander eerst de PIN zoals beschreven in hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)", pagina 53 of gebruik de */# procedure *47 (zie “User’s Guide */# Procedures as of I7.1”). Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Persoonlijke instellingen van uw telefoon

Deze sectie legt uit hoe u de basisinstellingen van uw toestel kan personnaliseren.

Display *49*

Beltoon parameters instellen (Audio) *50*

Algemene instellingen *52*

Beveiliging *54*

Telefoonboek *55*

Voice Mail instellingen *57*

Toetsen configuratie *58*

Functie commando's *60*

Lokale instellingen Office 60IP *61*

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Display

Deze sectie legt uit hoe de display in te stellen.

Display instellen

Het display staat te licht of te donker ingesteld.

U kunt het *display contrast* aanpassen.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Instellingen

Blader naar *Instellingen* en kies de *Select* Foxtoets.

Display

Scroll naar *Display* en druk op de *Select* Foxtoets.

Display contrast

Scroll naar *Contrast* en druk op de *Bewerk*Foxtoets.

<Niveau instellen>

Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Beltoon parameters instellen (Audio)

Hierin wordt uitgelegd hoe u de oproep eigenschappen van de handset kunt wijzigen.

■ Belvolume instellen tijdens het bellen

U wilt het geluidsvolume van de oproep toon aanpassen.

U kunt het geluidsvolume aanpassen tijden een binnenkomende oproep.

–|+	Zachter: Druk op de– toets.
–|+	Harder: Druk op de+ toets.

■ Het geluidsvolume aanpassen

U wilt het geluidvolume aanpassen tijdens het gesprek.

Het volume wordt automatisch aangepast op de telefoonhoorn en luidspreker.

De nieuwe volume instelling wordt bewaard en opgeslagen ook nadat het gesprek is beëindigd.

–|+	Zachter: Druk op de– toets.
–|+	Harder: Druk op de+ toets.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Het instellen van de oproeptoon

U wilt wijzigingen aan brengen in de wijze van oproep eigenschappen.

U kunt het *belvolume*, het *melodie* en het *ritme*aanpassen.

Notitie:
Noteer dat het belvolume zwakker kan zijn wanneer de Office 60 niet aangesloten is op de netvoeding.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Instellingen

Blader naar *Instellingen* en kies de *Select* Foxtoets.

Audio

Scroll naar *Audio* en druk op de *Select* Foxtoets.

<Audio instelling>

Scroll naar de gevraagde audio instellingen en druk op de *Bewerk* Foxtoets.

<Niveau instellen>

Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Notitie:
Om al de instellingen weer te geven, gebruik de *Test* Foxtoets.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Algemene instellingen

Deze sectie legt uit welke instellingen u nog kan wijzigen op uw toestel.

Kiezen van de taal

De display tekst staat niet in de taal aangegeven die u wenst.

U kan een andere taal selecteren. Het menu item welke taal er geselecteerd is wordt aangegeven door een "*" voor het woord "Language" die is gekozen, bijvoorbeeld: "*Language" voor Engels.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

<*Taal>

Scroll naar **Taal* en druk op de *Bewerk* Foxtoets.
→ De ingestelde taal wordt voorgesteld met ☑.

<Niveau instellen>

Selecteer de gewenste taal en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De display tekst verschijnt nu in de geselecteerde taal.

DTMF mode instellen

U wilt zelf besluiten of de DTMF mode standaard geactiveerd is op de telefoon.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Instellingen

Blader naar *Instellingen* en kies de *Select* Foxtoets.

Algemeen

Blader naar *Algemeen* en kies de *Select* Foxtoets.

DTMF

Scroll naar *DTMF* en druk op de *Bewerk* Foxtoets.

<Niveau instellen>

Activeren of uitschakelen en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)

U wenst de PIN code te wijzigen welke gebruikt wordt voor het blokkeren/deblokkeren van uw toestel (zie Hoofdstuk "Je toestel blokkeren", pagina 37 en "Deblokkeren van je toestel", pagina 38).

De standaard PIN code is "0000"; U kunt een nieuwe PIN code invoeren met een willekeurige cijfer combinatie van 2 tot 10-cijfers.

Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Instellingen

Blader naar *Instellingen* en kies de *Select* Foxtoets.

Algemeen

Blader naar *Algemeen* en kies de *Select* Foxtoets.

Code

Scroll naar *Code* en druk op de *Bewerk* Foxtoets.
→ De display geeft weer *Oude code*.

<Code>

Geef de oude PIN in en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De display geeft weer *Nieuwe code*.

<Code>

Geef de nieuwe PIN code in en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De display geeft weer *Bevestiging*.

<Code>

Geef de nieuwe PIN code opnieuw in en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De nieuwe PIN code wordt opgeslagen.

Notas:

- Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.
- Je kan de PIN ook veranderen met de */# procedure *47 (zie "User's Guide */# Procedures as of I7.1").

■ Het communicatiesysteem identificeren

Druk op het Foxmenu.
→ Het menu wordt weergegeven.

Menu

Druk *Menu* Foxtoets.

Instellingen

Blader naar *Instellingen* en kies de *Select* Foxtoets.

Algemeen

Blader naar *Algemeen* en kies de *Select* Foxtoets.

Eigen nr

Scroll tot *Eigen nr* en druk *Select* Foxtoets.
→ Naam, oproepnummer en communicatiesysteem worden weergegeven.

Beveiliging

Deze sectie legt uit hoe u uzelf kan beveiligen tegen bepaalde oproepen.

■ Niet storen/Oproep in wacht plaatsen/Intrusie/Aankondiging/Omleiden

U wenst uzelf te beveiligen tegen bepaalde oproepen.

U kan uw toestel instellen zodanig dat deze functies niet toegelaten zijn op uw toestel. Vraag uw systeembeheerder of deze functies toegestaan zijn of niet.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Instellingen

Blader naar *Instellingen* en kies de *Select* Foxtoets.

Beveiliging

Scroll naar *Beveiliging* en druk op de *Select* Foxtoets.

<Beveiligingsinstellingen>

Scroll naar de gewenste beveiligingsinstellingen en druk op de *Bewerk* Foxtoets.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

<Niveau instellen>

Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Notitie:
U kan een ingestelde beveiliging uitschakelen via *Menu* > *Actieve functies* > Foxtoets *Reset*.

Telefoonboek

Deze sectie legt uit hoe u een nieuw contact kan ingeven in de telefoongids en hoe een contact te wijzigen of te wissen.

■ Het invoeren van het telefoonboek

U wilt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en bewaren.

U kan uw eigen telefoonnummers opslaan in de prive telefoongids.

Druk op de telefoongids toets.

Privé contactpersoonen

Scroll naar *Privé contactpersoonen* en druk op de *Select* Foxtoets.

Foxmenu > Druk op de *Nieuw* Foxtoets.

<Naam>

Geef de naam in en bevestig met de *Ok* Foxtoets.
→ De naam is nu opgeslagen.

<Telefoonnummer>

Geef het telefoonnummer van de abonnee in en bevestig met *Ok* Foxtoets.
→ Het telefoonnummer is opgeslagen.

Notas:
- De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.
- Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.

Wijzigen of wissen van een telefoongidsfiche

U wenst een nummer te wijzigen in uw prive telefoongids.

Notitie:
U kan geen wijzigingen aanbrengen in andere telefoongidsen.

Druk op de telefoongids toets.

Privé contactpersoonen

Scroll naar *Privé contactpersoonen* en druk op de *Select* Foxtoets.

<Telefoongidsfiche>

Wijzigen:
Selecteer de gewenste telefoongidsfiche en druk op de Foxmenu > Foxtoets *Edit*.
→ De display toont de oude naam.

<Naam>

Wijzig de naam en bevestig met de Foxtoets.
→ De display geeft het huidige telefoonnummer weer.

<Telefoonnummer>

Wijzig het telefoonnummer en bevestig met de Foxtoets.
→ De gegevens worden bewaard en opgeslagen.

<Telefoongidsfiche>

Wissen:
Selecteer de gewenste fiche en druk op de Foxmenu > Foxtoets *Wissen*.
→ De fiche is nu verwijderd.

Notas:
- De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.
- Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Voice Mail instellingen

Deze sectie legt uit hoe u uw voice mail dient in te stellen.

■ Persoonlijk onthaalbericht

U heeft de mogelijkheid om 3 verschillende onthaalberichten op te slaan. Indien geen persoonlijk onthaalbericht is geactiveerd of opgeslagen dan wordt automatisch het algemeen onthaalbericht geactiveerd indien deze laatste uiteraard beschikbaar is. Voor meer informatie, neem contact op met uw systeembeheerder.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Voice Mail

Scroll naar *Voice Mail* en druk op de *Select* Foxtoets.

<Bericht>

Bericht opnemen:
Selecteer het gewenste bericht en druk op de Foxmenu > Foxtoets *Opnemen*.
→ Nu kan u uw persoonlijk onthaalbericht opnemen.
Notitie:
U kan de opname kwaliteit verhogen door gebruik te maken van de hoorn bij opname van het bericht.

<Bericht>

Onthaalbericht beluisteren:
Selecteer het gewenste bericht en druk op de Foxmenu > Foxtoets *Luisteren*.
→ U kan uw persoonlijk onthaalbericht beluisteren en heropnemen indien nodig.

<Bericht>

Selecteer het onthaalbericht:
Selecteer het gewenste bericht en bevestig met de Foxmenu > Foxtoets *Ok*.
→ De aankondiging welk het laatst werd opgenomen wordt automatisch geactiveerd.

Notas:

- Om te weten hoe u uw toestel moet omleiden naar de Voice Mail, ga naar Hoofdstuk "Omleiden naar Voice Mail", pagina 35.
- Uitgebreidere informatie over de Voice Mail kan u vinden in de "Instructiehandleiding van het Ascotel® IntelliGate® Voice Mail Systeem".

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Toetsen configuratie

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer of functie kan worden toegewezen aan een toets.

Beschikbare toetsen

U kan telefoonnummers of functies programmeren onder één van de 10 configureerbare toetsen. Deze zijn ten allertijde beschikbaar.

U kan aan elke toets een specifieke functie toewijzen en deze activeren door een simpele druk op de toets. Beschikbare keuze:

- Nummer toets: Voor het bewaren en opslaan van het telefoonnummer
- Functietoets: Activeer/deactiveer functie

Een nummer opslaan onder een toets – Nummertoets

U wilt regelmatig telefoonnummers kiezen door simpelweg één toets in te drukken in plaats van het nummer cijfer voor cijfer in te moeten voeren.

Onder elke configureerbare toets kan je 2 oproepnummers opslaan met bijhorende namen. Deze toets wordt automatische als nummertoets gedefinieerd.

<lang>

Voor het opslaan van een telefoonnummer onder de configuratie toets
Druk op de toets en houd deze enkele seconden ingedrukt
→ Display toont de keuze van toetstypes.

Nummer toets

Scroll tot *Nummertoets* en druk *Select* Foxtoets.
→ De display geeft het huidige telefoonnummer weer.

<Telefoonnummer>

Druk *Bewerk* Foxtoets, vorm het telefoonnummer of wijzig het en bevestig met *Ok* Foxtoets. Als je beschikt over een Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule, kan je ook het type van nummer selecteren (zakelijk, mobiel of privé).
→ De display toont de oude naam.

<Naam>

Druk *Bewerk* Foxtoets, enter of wijzig de naam en bevestig met *Ok* Foxtoets.
→ De eerste toegewezen functie is opgeslagen.

<Telefoonnummer>

Druk *Bewerk* Foxtoets, vorm het telefoonnummer of wijzig het en bevestig met *Ok* Foxtoets.
→ De display toont de oude naam.

<Naam>

Druk *Bewerk* Foxtoets, enter of wijzig de naam en bevestig met *Ok* Foxtoets.
→ De tweede toegewezen functie is opgeslagen .

Notas:
- De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.
- Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Een functie opslaan onder een toets – Functie toets

U wilt een veel gebruikte functie, bijvoorbeeld "Omleiding vertraagd", met één toets bedienen in plaats van een procedure handeling. Normaal is de functie zo toegewezen zodat u:

- de functie activeert met de eerste toetsaanslag,
- en terug uitschakelt met de tweede toetsaanslag.

<lang>

Het opslaan van een functie onder een programmeerbare toets:
Druk op de toets en houd deze enkele seconden ingedrukt
→ Display toont de keuze van toetstypes.

Functie toets

Scroll tot *Functietoets* en druk *Select* Foxtoets.
→ De ingestelde functie wordt voorgesteld met ☑.

<Functie>

Selecteer de gewenste functie en druk *Select* Foxtoets.
→ Het verder verloop hangt af van de functie (zie Hoofdstuk "Bijkomende functies", pagina 19). Wanneer alle instellingen werden gedaan, is de functie opgeslagen onder de toets.

Notitie:
Behalve de voorgedefinieerde functies kunt u eveneens een functie definiëren en instellen. Voor meer informatie, zie Hoofdstuk "Macro functies", pagina 60.

Wissen toets

U wenst de toewijzing te wissen van een configureerbare toets.

De *Geen functie* functie is special gegeven voor deze reden.

<lang>

Om een configureerbare toets vrij te maken:
Druk op de betreffende programmeerbare toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
→ De display toont het toets type.

Geen functie

Scroll tot *Geen functie* en bevestig *Ok* met de Foxtoets.
→ De toets instellingen zijn verwijderd en gewist.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Functie commando's

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een individuele functie wordt geactiveerd, bijvoorbeeld, het omleiden van oproepen met behulp van functie commando's en hoe deze wordt toegekend aan een toets.

Macro functies

U kunt macro functies toepassen voor het definiëren van een functie naar gelang uw persoonlijke behoeften. Een functie kan bestaan uit één of meerdere macro functies, functie codes en telefoonnummers. U kan een functie onmiddellijk uitvoeren of het opslaan onder een functietoets (selecteer *configureerbare* functie).

Tab. 1 De volgende functies zijn beschikbaar:

"A"	Het aannemen van een lijn met de hoogste prioriteit.
"I"	Lijn beleggen/aannemen
"X"	Verbinding verbreken/opleggen
"P"	1 seconden tussen pauze
"N"	Invoer van telefoonnummer (kiesvoorbereiding)
"."	Controleer functie toets (up-circuit system)
"Z"	Activeren/deactiveren van DTMF mode
"R"	Laatst gekozen telefoonnummer
"Y"	Verbreken en opnieuw een lijn nemen.

Tab. 2 Enkele voorbeelden voor het definiëren van een functie:

"IR"	Lijn beleggen ("I"), kies het laatst gekozen telefoonnummer ("R")
"I201"	Lijn beleggen ("I") en kies telefoonnummer 201
"I*21201X"	Lijn beleggen ("I"), activeer oproep omleiding ("*21") naar telefoonnummer 201, en verbreek de verbinding ("X")
	Notas: • De tekst mode moet geactiveerd zijn voor het invoeren van de macro codes. • Functies welke niet beschikbaar zijn via het interactieve menu kunnen met de */# procedures geactiveerd worden (zie User's Guide */# Procedures as of I7.1). • De */# procedure kan direct worden uitgevoerd of worden opgeslagen onder een toets. • U kunt bepaalde */# procedures alleen activeren als dezelfde procedure niet via het menu beschikbaar is. • De beschikbaarheid van bepaalde procedures kan afwijken afhankelijk van het systeem en de software versie. • Een lijst met alle */# procedures kan gevonden worden op http://www.aastra.com/docfinder ("User's Guide */# Procedures as of I7.1").

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Lokale instellingen Office 60IP

Deze sectie geeft een korte beschrijving van de IP-relevante instellingen.

IP instellingen

De IP-relevante data voor uw toestel is opgeslagen in deze menu De inbreng van deze data is beveiligd met een paswoord, daarom kan het uitsluitend door de system administrator worden vrijgegeven. Doch kan u de data oproepen.

Menu

Druk Foxmenu, dan de Foxtoets.

Instellingen

Blader naar *Instellingen* en kies de *Select* Foxtoets.

Algemeen

Blader naar *Algemeen* en kies de *Select* Foxtoets.

Lokale instellingen

Scroll tot *Lokale instellingen* en druk *Select* Foxtoets.
→ opvraagbare IP-relevante instellingen.

Meer informatie

De volgende delen bevatten nuttige informatie over uw toestel.

Troubleshooting *63*

Declaration Open Source Software (Office 60IP) *63*

System en software verbonden functies *64*

Aansprakelijkheid *64*

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Troubleshooting

Dit deel bevat enkele tips over wat u met uw toestel moet doen indien er zich problemen voordoen.

■ Malfuncties

Uw gesprekspartner is niet te horen of u bent niet te horen door uw gesprekspartner.
Kijk na of het hoornsnoer op correcte wijze is ingeplugd in zowel de hoorn als het toestel (zie Hoofdstuk "Installeren en inwerkingstellen", pagina 65).

De hoorn is opgenomen, maar geen kiestoon hoorbaar en geen display informatie.
Kijk na of het snoer van het toestel op correcte wijze is ingeplugd zowel in het toestel als in de LAN stekker (zie Hoofdstuk "Installeren en inwerkingstellen", pagina 65).

Op de display staat "Niet geconfigureerd", hoorn van de haak of geen kiestoon
Uw telefoon is niet voorzien van een nummer. Neem contact op uw systeembeheerder

De display toont: "Probeert te registreren"
De telefoon kan niet worden aangemeld. Neem contact op uw systeembeheerder

De display functioneert, maar de verbinding komt niet tot stand.
Het toestel is misschien geblokkeerd. Deblokkeer uw toestel (zie Hoofdstuk "Deblokkeren van je toestel", pagina 65).

De functie toetsen kunnen niet worden ingesteld.
De functie toetsen zijn misschien geblokkeerd. Deblokkeer uw toestel (zie Hoofdstuk "Deblokkeren van je toestel", pagina 65).
De toets voor een herconfiguratie is misschien geblokkeerd in het systeem. Neem contact op uw systeembeheerder

Onvoldoende display contrast
De instelling van de display contrast is onvoldoende. Wijzig de settings (zie Hoofdstuk "Display instellen", pagina 65).

Notitie:
Fvoor alle ander meldingen, fouten en vragen, neem contact op met uw systeembeheerder.

Declaration Open Source Software (Office 60IP)

■ About Open Source Software

Dit product bevat Open Source Software van third-party leveranciers die onderworpen zijn aan GNU licence provisions GPL (GNU General Public License) en LGPL (GNU Library/Lesser General Public License).

De licence tekst voor de GPL en LGPL en voor de source code van de software secties op de lijst hieronder zijn beschikbaar op http://www.aastra.com/docfinder ("Public GNU source" document type).

The licence texts for the GPL and LGPL are also stored on the terminal itself and can be viewed using the integrated web interface (URL: <IP address of your system terminal>.

Please read through the text carefully to find out all you need to know about your rights with regard to the licences concerned.

This product contains the following software subject to GPL provisions:

- Linux kernel, available at http://www.kernel.org/.
- Busybox, available at http://www.busybox.net/.
- This product contains the following software subject to the LGPL provisions:
- ucLibc, available at http://www.ucLibc.org/

System en software verbonden functies

U wilt een functie activeren, dat staat beschreven in deze gebruiksaanwijzing, maar het systeem verhinderd het.

Sommige systemen of systeem versies ondersteunen niet alle functies. De corresponderende tekst komt overeen met het betreffende cijfer dat tussen haakjes staat [a]. De onderstaande lijst geeft een overzicht van welk systeem versie ondersteund welke functie. Voor meer informatie, neem contact op met uw systeembeheerder.

	I7.6							
[a]	x							
[b]								
[c]								
[d]								

Aansprakelijkheid

Ontkenning

Dit product is geproduceerd volgens het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Dit product en ingesloten gebruikershandleiding is geproduceerd met de uiterste zorg. De productfuncties zijn getest en goedgekeurd volgens specificaties. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De garantie is dan ook beperkt tot het vervangen van het defecte apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van onjuist gebruik van het product. De mogelijke gevaren zijn beschreven in een apart hoofdstuk van de gebruikershandleiding. Verantwoordelijkheid bij verlies of vergoeding is altijd uitgesloten.

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Installeren en inwerkingstellen

Deze secties beschrijven de beschikbare setup opties met uw toestel.

Voorziene uitrusting *66*

Opties *66*

Ingebruikname en plaatsing van de telefoon *67*

Het aansluiten van de Office 60 ..... *69*

Het aansluiten van de Office 60IP *70*

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Voorziene uitrusting

Telefoontoestel en handset

Handset verbindingskabel

Telefoon verbindingskabel Office 60



De houder kan ook gebruikt worden als muurophangsysteem



Quick User's Guide en veiligheidsinformatie



Opties

Voedingseenheid inpluggen (indien de power supply is not supplied via the LAN, alleen Office 60IP).



Ingebruikname en plaatsing van de telefoon

Met de hulp van de bijgeleverde stand rest kan u het toestel als bureautoestel gebruiken ofwel het aan de muur hangen.

Het toestel plaatsen als een vast bureautoestel

U kunt het toestel gebruiken onder een hoek van 40 of 25 gtraden voor een optimale afleesbaarheid en bediening. Daarvoor dient u de houder in verschillende standen te zetten achteraan het toestel totdat het in de juiste stand staat.

- Plaats de houder zoals aangeduid op het installatieschema tot wanneer het juist staat.
- Aansluiten van de hoorn: De fiche aan het korte rechte uiteinde van de hoornsnoer in de fiche van de hoorn inpluggen. De fiche aan de zijde van het langere rechte uiteinde van het snoer inpluggen in de daarvoor voorziene fiche onderaan het toestel . .
- Verbind het toestel zoals aangeduid in Hoofdstuk "Het aansluiten van de Office 60", pagina 69en "Het aansluiten van de Office 60IP", pagina 70.

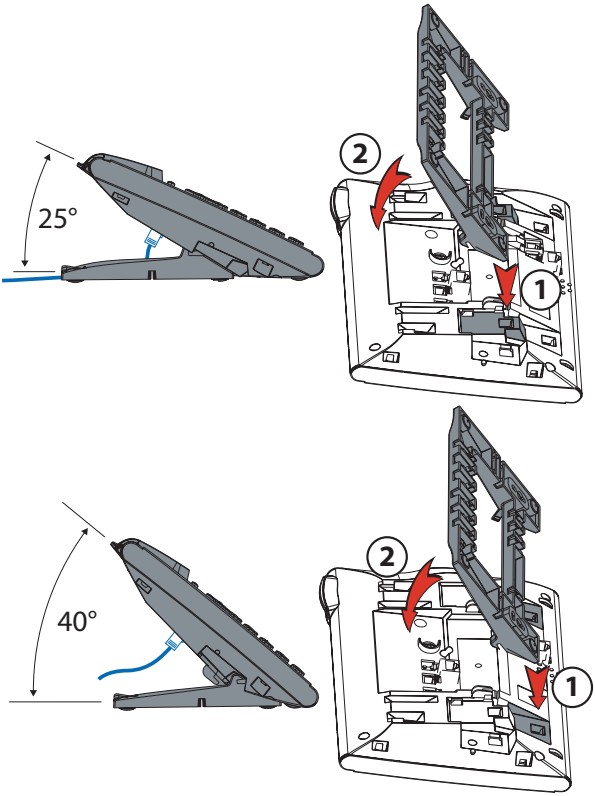

Muurbevestiging

U kunt ook plaatsen de telefoon aan de muur. De houder aan de muur vastschroeven an haak het toestel in de houder.

Notitie:
Gezien er slechts een beperkte ruimte is tussen de connector aan de achterzijde van het toestel en de muur waarop deze is bevestigd, dient u een 'flat'kabel te gebruiken met een korte plug. Vraag aan uw vertegenwoordiger een leverancierslijst van geschikte 'flat'kabels (alleen Office 60IP.

- De vijzenvan de houder vastschroeven ter beveiliging en plaats de houder (Figure A).
- Plug het handsetsnoer en de telefoonkabel in het toestel (Figuur B). Voor de juiste aansluitingsmethode zie hoofdstuk "Het aansluiten van de Office 60", pagina 69of "Het aansluiten van de Office 60IP", pagina 70
- Het toestel horizontal in de houder schuiven (Figuur C-1) en naar beneden schuiven (Figuur C-2).
- Schroef de nokken los om de handset vast te houden (Figuur D-1 - D-3).
- Plaatsen van de handset.

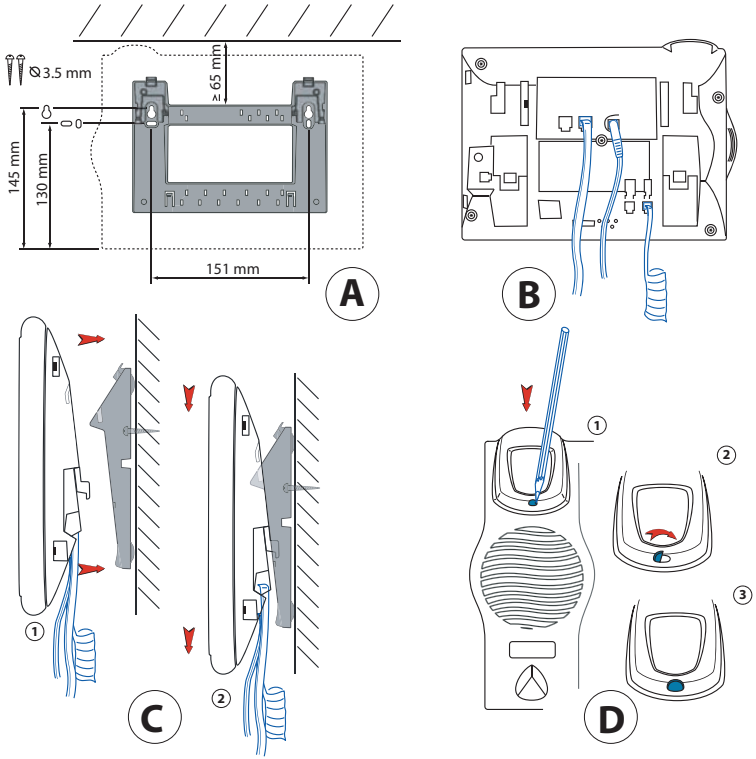

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Afkoppeling van het toestel

Bureaumodel:

- Verwijder het snoer /aansluitkabel uit het toestel.
- Voorzichtig de houder in de tegenovergestelde richting draaien

Muurtoestel:

- Het toestel voorzichtig opwaarts uit de houder schuiven.
- Verwijder het snoer /aansluitkabel uit het toestel.

Het aansluiten van de Office 60

Verbindingen

Telefoonverbinding

Aansluiten van de hoorn

Aansluiten van uw telefoon op het systeem

- Verbind de plug van het aansluitsnoer van de telefoon in de daarvoor bestemde aansluiting aan de onderzijde van het toestel.
- Enkel desktop installatie: .
- Verbind de plug, van het los overgebleven einde van het aansluitsnoer, in de daarvoor bestemde telefoonaansluiting
- Zet de kanaalkeuzeselectorswitch aan de onderzijde van het toestel. Contacteer uw system administrator voor meer informatie.

Het aanmelden van de telefoon

Om uw telefoon aan te melden moet het systeem voorbereid zijn door uw systeem beheerder.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Het aansluiten van de Office 60IP

Verbindingen

LAN — Verbinden met het IP netwerk

Aansluiten van de hoorn

Aansluiten van de netadapter

Notitie:
Uw systeembeheerder zal zorgen voor de IP-adressering en de programmering van het toestel. De IP addressen en andere informatie over uw toestel zijn beschikbaar in de setting mode.

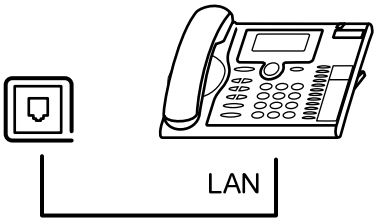

Aansluiten van uw telefoon op het LAN

Dit toestel gebruikt dezelfde aansluiting als uw PC (IP network / LAN). Bijgevolg heeft u geen aparte telefoonaansluiting nodig. Indien u twijfels heeft betreffende uw telefoonaansluiting, roep dan de hulp in van uw systeembeheerder.

- Verbind de plug van het LAN aansluitsnoer (niet meegeleverd) in het netwerkstopcontact.
- Sluit nu de netwerkkabel van het toestel aan via het netwerkstopcontact.
- Enkel desktop installatie: .

Aansluiten van uw PC op het LAN

Indien gewenst, kan je de PC of een ander netwerkapparaat , bijvoorbeeld een printer, aansluiten op het netwerk.

- Verbind het LAN aansluitsnoer (niet meegeleverd) met de netwerkaansluiting.
- Steek nu de andere kant van het aansluitsnoer aan de onderzijde van de telefoon in de PC-aansluiting.
- Enkel desktop installatie: .

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

Aansluiten van de netadapter

Indien uw LAN netwerk Power-Over-Ethernet (PoE) ondersteund, de telefoon wordt gevoed vanuit de LAN aansluiting, wordt de netadapter niet gebruikt.

Indien uw netwerk geen PoE ondersteunt of indien u een switch geïnstalleerd heeft tussen het toestel en de telefooncentrale welke geen PoE ondersteunt, heeft u de optionele externe voeding nodig om de telefoon te voeden.

Notitie:
Uitsluitend de originele optionele plug-in power adapter gebruiken.

- Steek het plugje afkomstig van de transformator in de daarvoor voorziene connector van het toestel.
- Enkel desktop installatie: .
- Steek de stekker van de transformator in het stopcontact.

Het aanmelden van de telefoon

Om uw telefoon aan te melden moet het systeem voorbereid zijn door uw systeem beheerder.

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

A

Aankloppen 54
Aanmelden van de telefoon 69
Aansluiten 69
Aansluiten van de netadapter 71
Aansluiten van de telefoon 69, 70
Aansluiten van uw IP telefoon op het LAN 70
Aansluiten van uw PC op het LAN 70
Aansluiten van uw telefoon op het systeem 69
Activeren/deactiveren van DTMF mode 42
Activeren/Uitschakelen discrete bel 45
Afkoppeling van het toestel 69
Afwezigheid instellen 33
Afwezigheidstoets 3, 33
Afwijzen 39
Audio 50

B

Beantwoorden oproep in de wacht 26
Beantwoorden van de Algemene Bel 45
Beantwoorden van een oproep 9
Bedienings-elementen 2
Bellen via externe telefoongidsen 22
Belmelodie 51
Belritme 51
Beltoon parameters 51
Belvolume 51
Beveiliging 54
Blokkeren 37
Bureautoestel 67

C

Cijfertoetsen 15
CLIR 46
Communicatiesystem 54
Conferentiegesprek 30
Configureren van toetsen 58
Correctie toets 2
Corrigeren foutieve invoer 16

D

De gesprekstijd 9
Deblokkeer 38
Display 13, 49
Display contrast 49
Display en bedienings elementen 12
Display instellen 49
Display symbolen 4
Document informatie 6
Druk op een toets 14
DTMF mode 42, 52

E

Een gesprek doorverbinden 31
Een gesprek voeren op een toestel van een ander 43
Een Intercom Melding ontvangen 28
Een intercomoproep starten 27
Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase 39
Een oproep omleiden 33
Een oproep overnemen 41
End toets 3

F

Fox toets 2, 14
Foxmenu 2
Foxmenutoets 14
Functie commando's 60
Functie MCID (Malicious Call Identification) 46
Functie toets 59

G

Gebruikersgegevens 5
GNU licence provisions 63

H

Herhaal 10, 24
Herhaal toets 3
Het aanloggen van het IP toestel 71
Het bewerken van het Telefoonboek 56
Het gebruik van de additionele functies voor meer efficiëntie 19
Het gesprek beëindigen 9
Het instellen van de oproeptoon 50
Het instellen van DTMF mode 52
Het invoeren van het telefoonboek 55
Het opslaan van een functie onder een toets .. 59
Het opslaan van een telefoonnummer onder een toets 58
Het toestel ophangen 67
Het toestel plaatsen 67
Het verplaatsen van de cursor 16
Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN) ... 53
Hoofdletters en kleine letters 16

I

Inbreken 54
Inhoud van de verpakking 66
Installeren 65
Instellen van het geluidsvolume in 50
Intercom 54
Invoer 15
Invoer cijfers 15
Inwerkingstellen 65

eud-0847/2.0 — 17.6 — 08.2007

IP instellingen 61
IP verbindingen 70

K

Kiezen met een vrij programmeerbare toets ... 24
Kiezen van de taal 52
Kiezen vanuit de Lijst van beantwoorde Oproepen 23
Kiezen vanuit de Onbeantwoorde oproeplijst .. 23

L

Laden 9, 28, 43
LED 2, 18
Lees tekstberichten 41
Lokale instellingen 61
Luidspreker functie 11
Luidspreker toets 3

M

Macro functies 60
Malfuncties 63
MCID 46
Menu-instructies 17
Microfoon toets 3
Microfoon uitzetten 11
Muurbevestiging 68

N

Naamkeuze 20
Navigatietoets 2
Navigeren met de navigatietoets 17
Niet geconfigureerd 63
Niet Storen 54
Nummer toets 58
Nummer vormen 8

O

Om de aanvraag tot terugbellen te beantwoorden 25
Ombuigen 39
Omgevingsinvloeden 5
Omleiden 33, 54
Omleiden naar een bericht 36
Omleiden naar Voice Mail 35
Onderhoud 5
Ongewenste Oproepen Opsporen 46
Open Source Software 63
Oproep herhalen 24
Oproep toets 3
Oproepen vanuit de telefoongids 21
Oproeplijst 23
Oproepomleiding 33, 35, 36
Oproepomleiding bij niet beantwoorden 34
Opties 66

P

Pager 44
Pager beantwoorden 44
Parkeren 32
Pendelen 30
Personenzoeksysteem 44
Persoonlijk onthaalbericht 57
PoE 71
Print labels 3
Privégesprek met PIN 28
Probeert te registreren 63
Programmeerbare toetsen 3, 59

R

Remote Control 47
Reset van actieve functies 18

S

Signaleringen 18
Snelkiezen 20
Software afhankelijkheid 64
Storingen verhelpen 63
Stuur text berichten 40
System afhankelijkheid 64

T

Tekst mode 15, 16
Telefoneren 8
Telefoonboek 21, 22
Telefoonboek toets 3
Telefoongidsfiche wissen 56
Telefoonnummer kiezen 10
Terugbel verzoek 25
Toegang tot het menu 17
Toepassing 6
Toetsenblokkering 2
Tweede oproep bij een interne abonnee 26

U

Uw nummer onderdrukken 46

V

Veiligheidsinformatie 5
Verantwoordelijkheid 64
Verbinden 31
Verwijderen van afval 5
Voice Mail 35
Voice Mail instellen 57
Volume/cursor toetsen 3

W

Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding 29
Wissen toets 59

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

Verklaring van overeenkomst

Aastra Telecom Schweiz AG verklaart hierbij dat de Ascotel®en Ascotel® IntelliGate®uitrusting alsook de toebehoren there to comply met de basisbehoeften en andere relevante bepalingen van Directive 1999/5/EC.

U vindt de volledige confirmiteitsverklaring en andere document voor dit product en de telecommunicatiesystemen Ascotel® en Ascotel® IntelliGate® terugvinden onder:
http://www.aastra.com/docfinder

Ascotel® en IntelliGate® zijn handelsmerken van Aastra.Technische aanpassingen en productbeschikbaarheid kunnen veranderen zonder voorafgaande verwittiging.
Copyright © Aastra Telecom Schweiz AG

CE

eud-0847/2.0 — I7.6 — 08.2007

AASTRA